GABARIT DE CONSTRUCTION POUR WAGONS A MARCHANDISES

VOIE METRIQUE

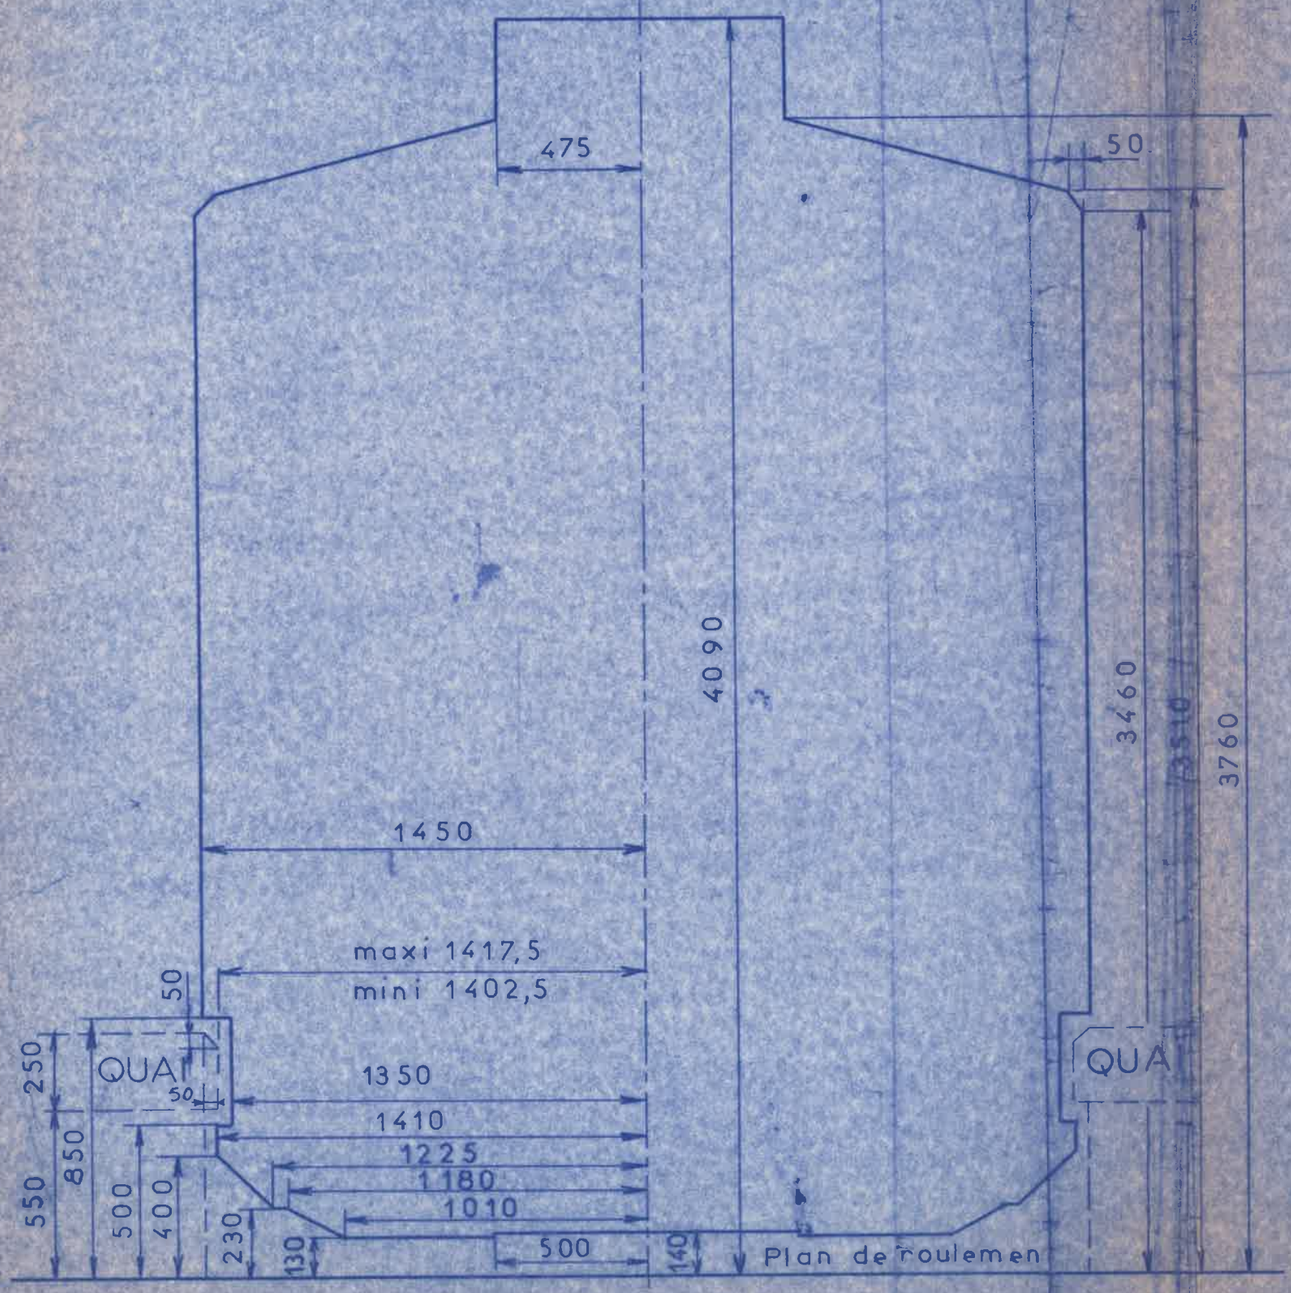

NOTA

Les wagons doivent s'inscrire dans le gabarit ci. contre:

- à l'arrêt et en alignement
- à vide ou en pleine charge
- avec tous les organes neufs ou à limite d'usure.
- avec ou sans leur chargement lorsqu'il s'agit de wagons destinés à un transport déterminé (Ex: Porte-conteneurs.)

Toutefois les parties (Boite d'essieux etc...) qui ne sont pas soumises aux oscillations des ressorts de suspension, peuvent dépasser le gabarit vers le bas, de 15 mm mesurés parallèlement à son axe.

SNCFT-DO 352 235